


HD 8564 + HD8565

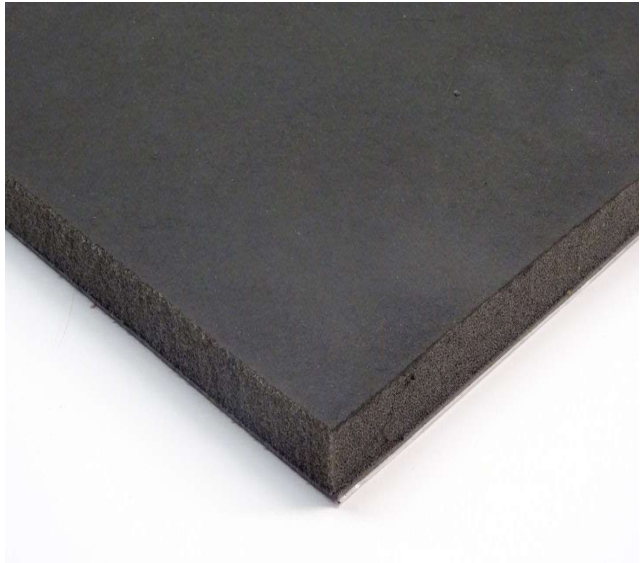

Die Mehrschichtdämmplatten **HD 8564** und **HD 8565** sind unprofilierte Schallschluck- und Schalldämmelemente. Die Mehrschichtdämmplatten sind hervorragend einsetzbar bei Staub- und Schmutzanfall, bei Feuchtigkeit und geringer Nässe z. B. Auskleidungen von Schutzhauben bei Bau- und Druckereimaschinen, Motoren, Getrieben, Kompressoren, Ventilatoren usw.

Oberfläche PUR-spritzkaschiert, PUR Weichschaumstoff RG 30

Kunststoff-Schwerfolie, 2 mm (ca. 5 kg/m²), selbstklebend mit Schutzfolie

Bestell-Nr.:

HD 8564:

(1200 x 1000 x 2/10 mm)

HD 8565:

(1200 x 1000 x 2/20 mm)

Abmessungen:

1200 x 1000 mm

Temperaturbeständigkeit: bis 80° C

Brandverhalten:

UL 94, selbstverlöschend
 B3 nach DIN 4102,

Schallabsorptionsgrad

